



Столы охлаждаемые

## Стол охлаждаемый СХ с принудительной конвекцией охлаждаемого воздуха

Столы охлаждаемые предназначены для хранения, охлажденных пищевых продуктов и кулинарных изделий в производственных цехах и торговых залах предприятий общественного питания. Столы представлены следующими типоразмерами СХ-15/7Н, СХ-15/7БН с 2 дверками и СХ-20/7Н, СХ-20/7БН с 3 дверками




Основные преимущества:

### 1. Надежность в работе:

- Стабильная работа компрессора при высокой температуре окружающей среды;
- Быстрое охлаждение не зависимо от температуры окружающей среды.
- Компрессор и блок управления Данфосс (Дания).

### 2. Удобство ремонтных работ:

- Электрические элементы смонтированы на дверце. Легкость доступа к компрессору.

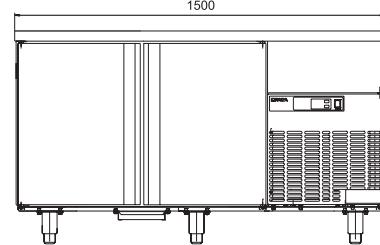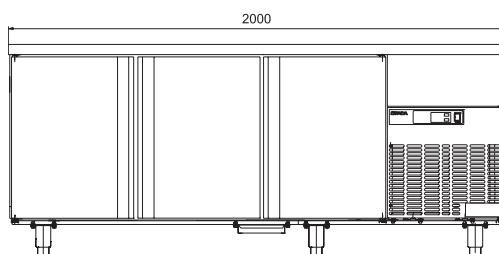

Наименование	СХ-15/7Н, СХ-15/7БН с бортом	СХ-20/7Н, СХ-20/7БН с бортом
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50	220/50
Номинальная суммарная потребляемая мощность, кВт	0,36	0,36
Количество дверок (секций)	2	3
Полезный объём, м <sup>3</sup>	0,3	0,46
Внутренние размеры	под гастроемкости GN 1/1	под гастроемкости GN 1/1
Количество решеток, шт	2	3
Температурный диапазон, °C	2...10	2...10
Компрессор	Danfoss (Дания)	Danfoss (Дания)
Хладагент	R22	R22
Блок управления	электронный терморегулятор Danfoss (Дания)	электронный терморегулятор Danfoss (Дания)
Автоматический режим оттаивания	есть	есть
Материал	н/сталь AISI-304	н/сталь AISI-304
Высота регулировки ножек, мм	60	60
Габариты изделия (ДxШxВ) с бортом, мм	1500x700x880(930)	2000x700x880(930)
Масса, кг	154	200